

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Navržená úprava provozu řeší dopravní obslužnost při výstavbě plynovodu v ulici Nová Týršova. Dvůr Králové n. L. (okr. Trutnov)
Návrh DIO je v souladu s příručkou označování pracovních míst na dálnicích a silnicích. I. díl všeobecná část a schématická řada O.



Jako základní je navrženo schéma **OD 780 po úpravě**.
Objizdná je vedena po silnicích II/300, III/299, III/29931, III/29928 a to obousměrně.

OBJIZDNÁ TRASA
UZAVÍRKA





Souhlasíme s návrhem předchozí úpravy provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním.
Závazně se vzdáváme práva vyhládit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.




Objednatel:

Autor projektu		DIOZ - dopravní značení		 Jednotlivé značky Kreslí: 4. 2025 20. 2025 Kraj: Královéhradecký Obec: Dvůr Králové n. L. Město: Dvůr Králové n. L.
Kreslí		Jaroslav Michálek - 777 814 646		
Kraj: Královéhradecký		Okres: Trutnov		
Akce:		NOVÁ TYRŠOVA, DVŮR KRÁLOVÉ n. LABEM VÝSTAVBA PLYNOVODU 4. 8. 2025 – 17.10. 2025		
Datum		05/2025		
Stupeň PD		DIO		
Měřítko		-		
Formát		A4		

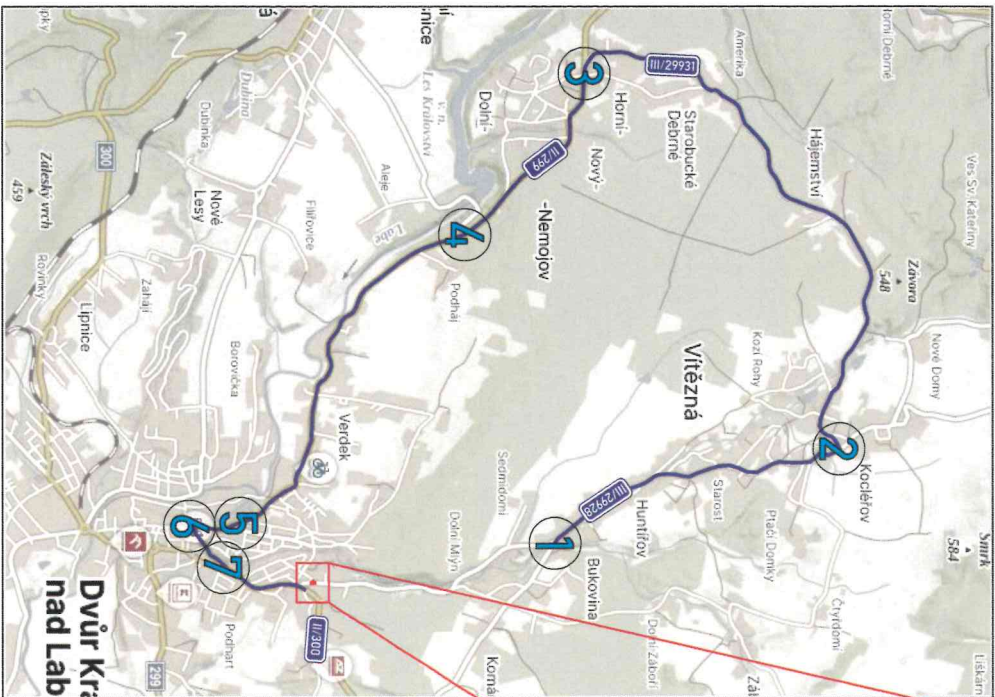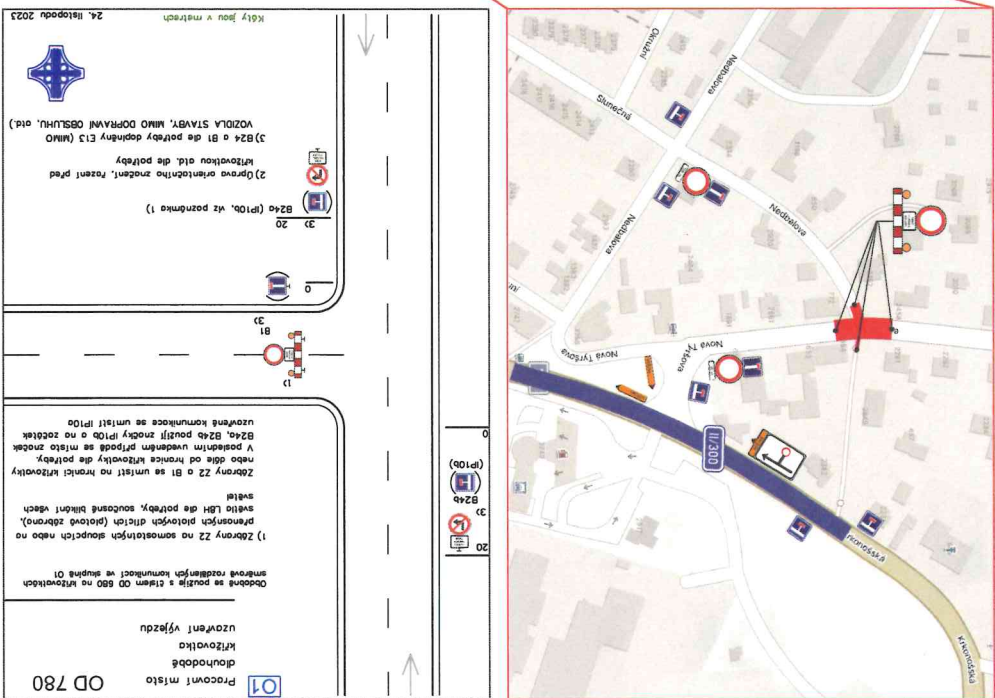

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravní a správní
HODL-018/16154-2025/mch 17.10.2025

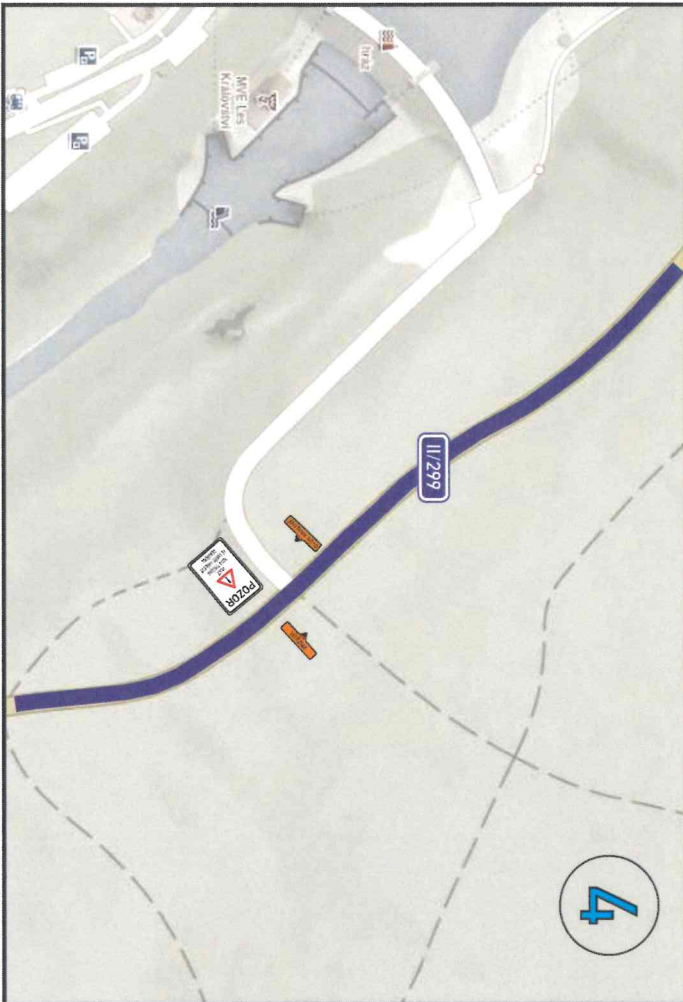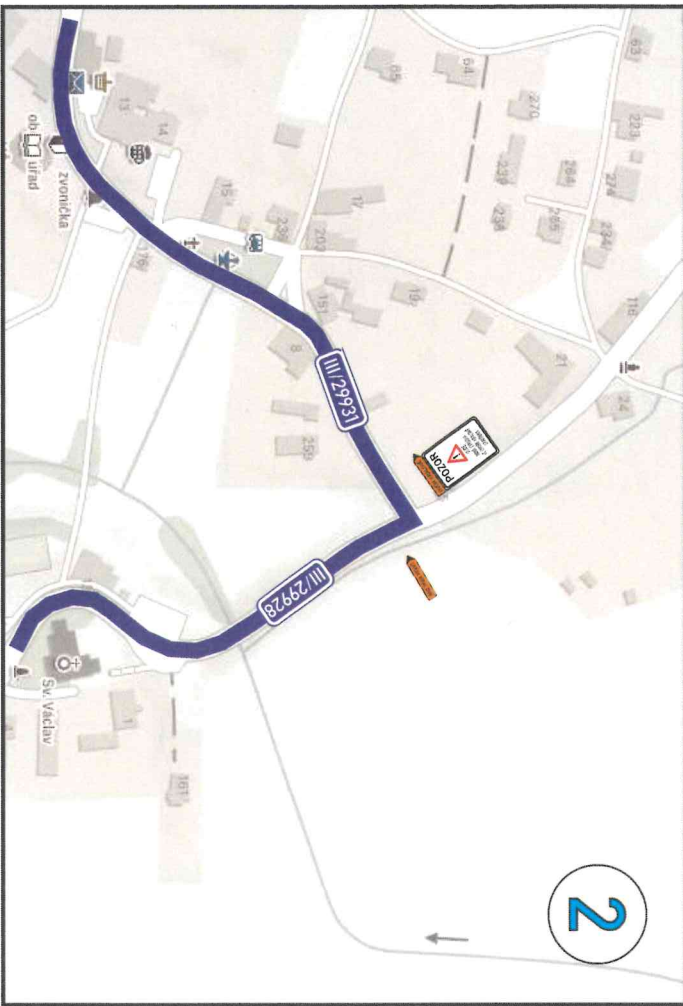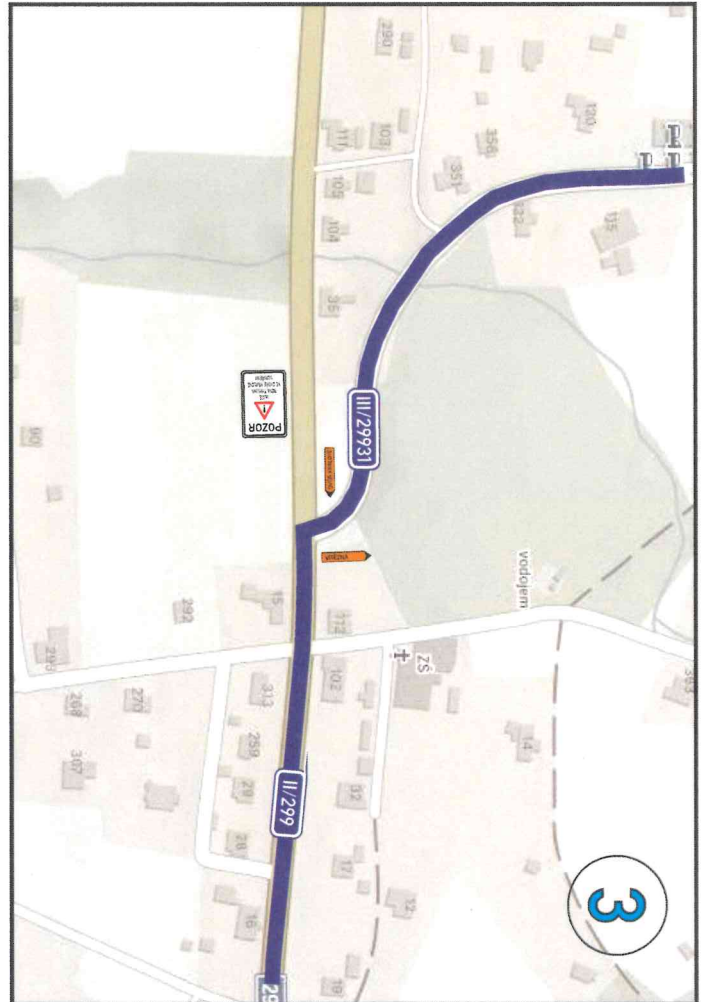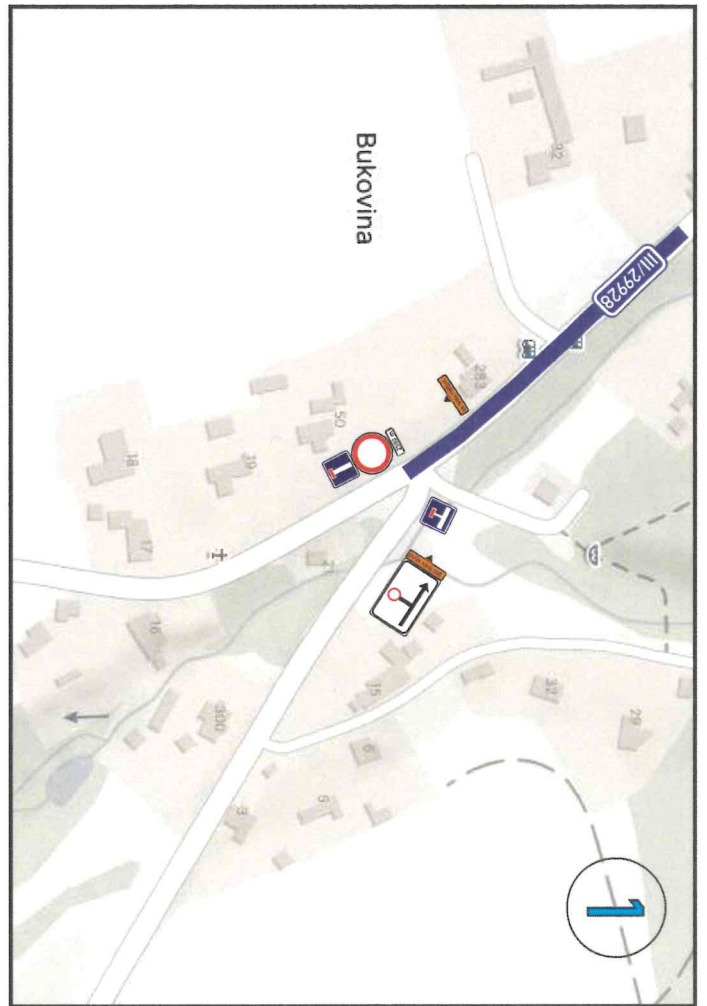

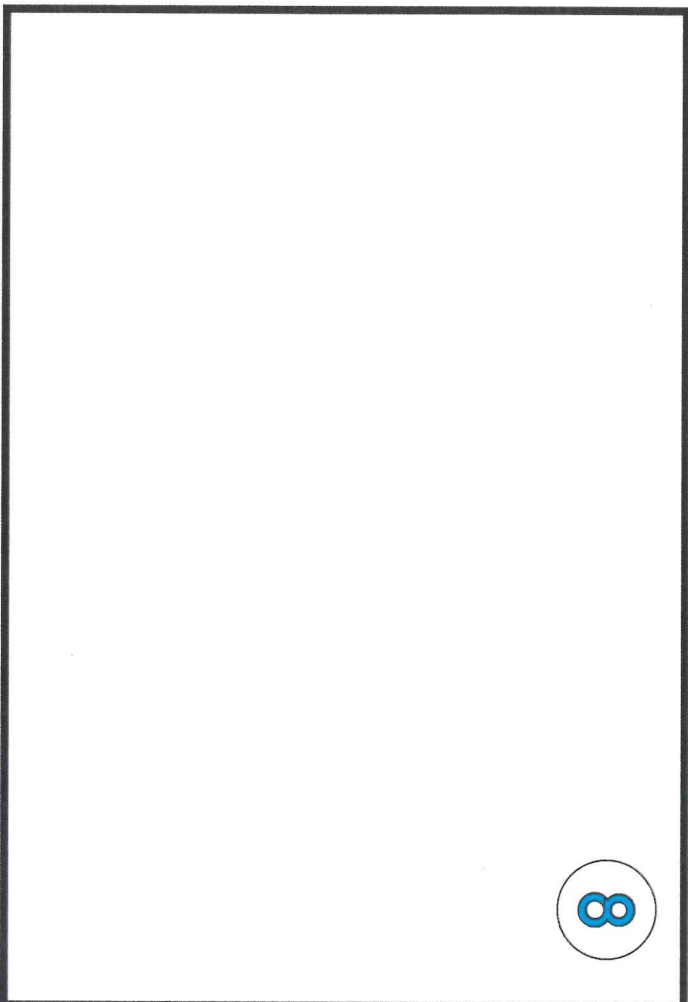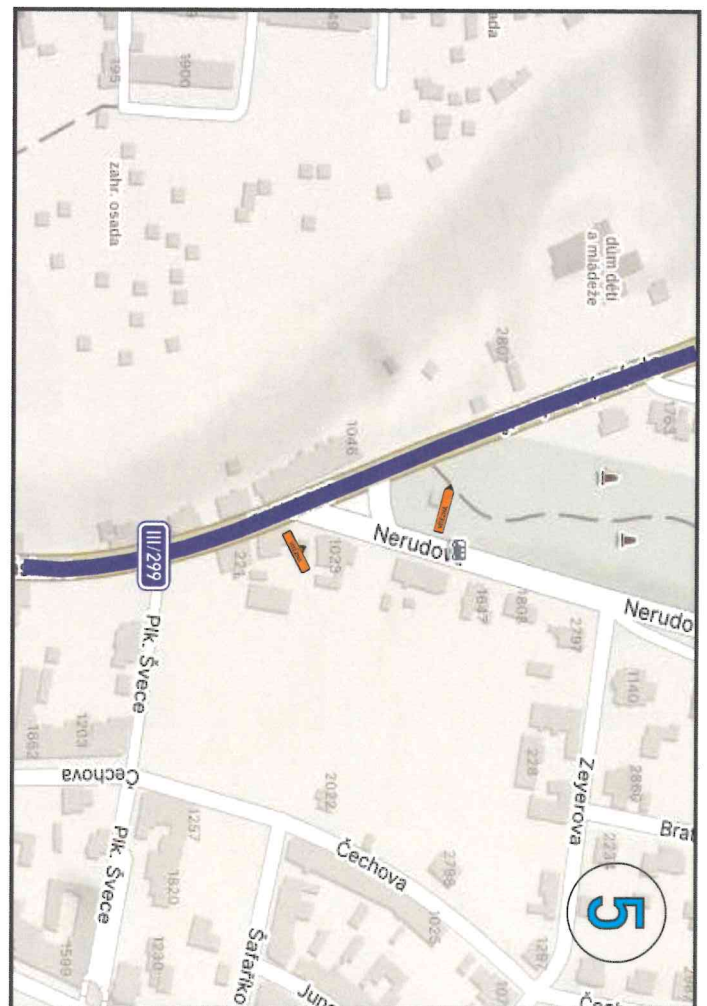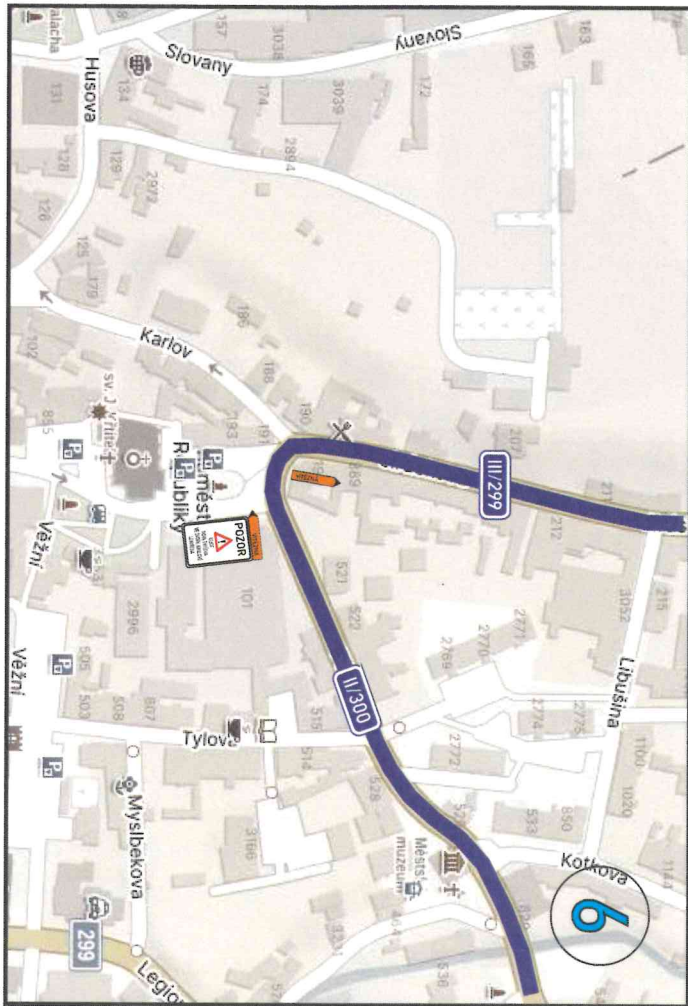

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Navržená úprava provozu řeší dopravní obslužnost při výstavbě plynovodu v ulici Nová Tyršova, Dvůr Králové n. L. (okr. Trutnov).
Návrh DIO je v souladu s příručkou označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl všeobecná část a schématická řada O.

Jako základní je navrženo schéma **OD 231 po úpravě** a **OD 780 po úpravě**.



K uzavření — MK Nová Tyršova dojde podle postupu prací.

PRACOVNÍ MÍSTO OD230 PO ÚPRAVĚ UZAVÍRKA

Souhlasíme s návrhem přechodné úpravy provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním.
Závazně se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

Objednatel:

Autor projektu		DIOZ - dopravní značení			
Kreslil		Jaroslav Michek - 777 814 646		Jaroslav Michek Křesťova 4, 503 01 Dobruška e-mail: jarmich@seznam.cz tel. 777 814 646	
Kraj: Královéhradecký		Okres: Trutnov		Obec: Dvůr Králové n. L.	
Akce:				100% (2A) (výhledová)	
NOVÁ TYRŠOVA, DVŮR KRÁLOVÉ n. LABEM VÝSTAVBA PLYNOVODU 4.8.2025 – 17.10.2025				Datum	05/2025
				Stupeň PD	DIO
				Měřítko	-
				Formát	3x A4

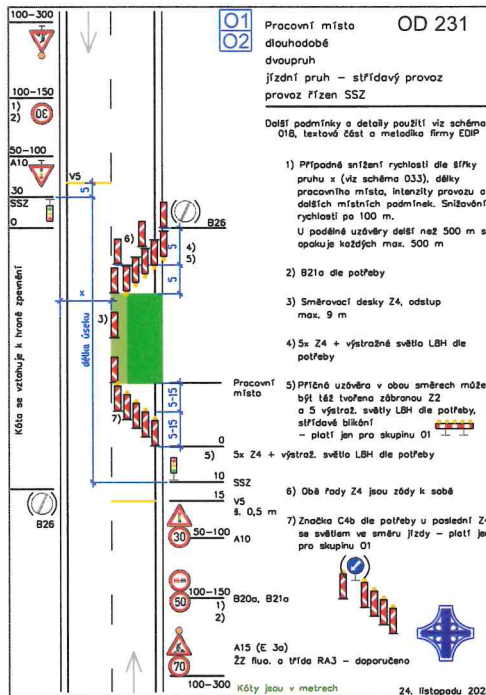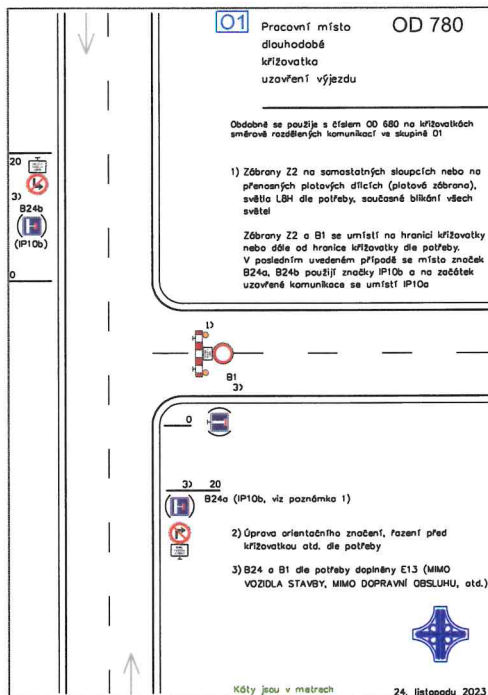

O1


OD 780

Pracovní místo
dlouhodobě
křižovatka
uzavření výjezdu

Obdobně se použije s číslem OD 680 na křižovatkách
směrově rozdělených komunikací ve skupině O1

1) Zábраны Z2 na samostatných sloupcích nebo na
přenosných plotových dílcích (plotová zbrana),
světla LBH dle potřeby, současně blikání všech
světel


Zábраны Z2 a B1 se umísť na hranici křižovatky
nebo dále od hranice křižovatky dle potřeby.
V posledním uvedeném případě se místo značek
B24a, B24b použijí značky IP10b a na začátek
uzavřené komunikace se umísť IP10a



3) 20
B24a (IP10b, viz poznámka 1)

2) Úprava orientačního značení, řazení před
křižovatkou atd. dle potřeby

3) B24 a B1 dle potřeby doplněny E13 (MIMO
VOZIDLA STAVBY, MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU, atd.)



100–150



50–100



30




0

Kóta se vztahuje k hraně zpevnění



B26

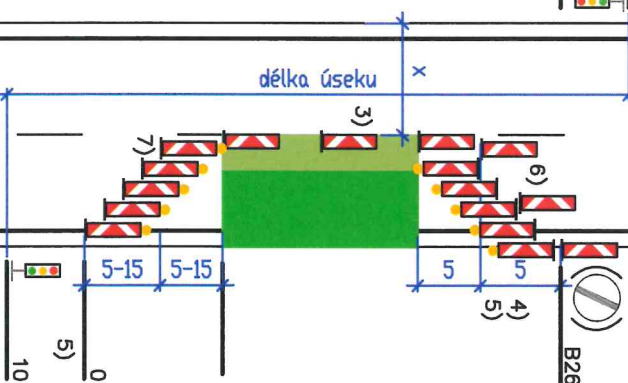

O1

OD 231

Pracovní místo
dlouhodobě
dvoupruh
jízdni pruh – střídavý provoz
provoz řízen SSZ

Další podmínky a detaily použití viz schéma
O18, textová část a metodika firmy EDIP

1) Případné snížení rychlosti dle šířky
pruhu x (viz schéma O33), délky
pracovního místa, intenzity provozu a
dalších místních podmínek. Snížování
rychlosti po 100 m.
U podélné uzavěři delší než 500 m se
opakuje každých max. 500 m

2) B21a dle potřeby

3) Směrovací desky Z4, odstup
max. 9 m


4) 5x Z4 + výstražné světlo LBH dle
potřeby

5) Příčinná uzavěra v obou směrech může
být též tvořena zbranou Z2
a 5 výstraž. světly LBH dle potřeby,
střídavé blikání
– platí jen pro skupinu O1

5) 5x Z4 + výstraž. světlo LBH dle potřeby

6) Obě řady Z4 jsou zdá k sobě

7) Značka C4b dle potřeby u poslední Z4
se světlem ve směru jízdy – platí jen
pro skupinu O1



A15 (E 3a)
ZZ fluo. a třída RA3 – doporučeno